Modelos normalizados, gama Candelas termo con refractario

GAMA BITENSIÓN "BT"

Código	Watios	ØxLong. en mm.	Peso En Kg
BT008	800	29 x 175	0,15
BT009	900	29 x 225	0,20
BT001	1000	29 x 275	0,25
BT002	1000	29 x 325	0,30
BT003	1000	29 x 375	0,34
BT004	1500	29 x 375	0,34
BT005	1500	29 x 525	0,45
BT006	2000	29 x 625	0,50
BT010	1300	31 x 325	0,40
BT011	1500	31 x 325	0,40
BT007	1000	38 x 325	0,50
BT012	1000	48 x 275	0,68
BT013	1500	48 x 370	0,86
BITENSIÓN, 3 BORNES, Tensión ~115/230 V			

CONEXIONADO A ~230 V

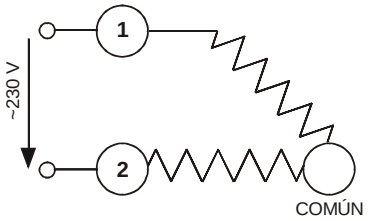

Conexión a línea ~230 V a través de los bornes 1 y 2

CONEXIONADO A ~115 V

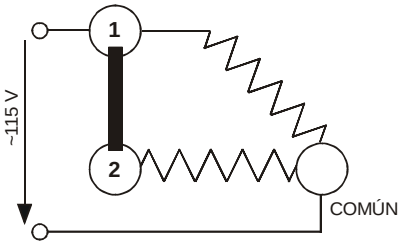

Puentear los bornes 1 y 2, y conectar a línea ~115 V a través del borne COMÚN y cualquiera de los otros dos bornes puenteados

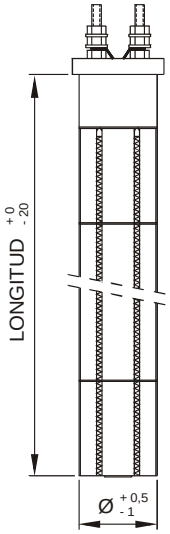



C./ Ca n'Alzamora, 34-36 **08191 – Rubí – Barcelona – España**

Tel +34 935 860 045 **Fax +34 935 860 048**

www.electricfor.com **electricfor@electricfor.com**