




Modelos normalizados, gama Europa, modelos CR77CN

TAPÓN DE LATÓN ROSCA M77x2 ó ROSCA 2"1/2 GAS CON 3 RESISTENCIAS FORMA "U" DE Ø16 mm EN COBRE NIQUELADO Y VAINA PARA TERMOSTATO

Código (*)	L en mm	Wattios	W/cm ²	Peso en Kg	Clase térmica constructiva Electricfor	Gama caja de conexiones		Gama termostato
						SIN termostato	CON termostato	
CR77CN0040	230	4000	8,7	1,8	T-175-E	Gama G1	Gama G1	EG
CR77CN0060	310	6000	8,6	2,1	T-175-E	Gama G1	Gama G1	EG
CR77CN0080	390	8000	8,6	2,6	T-175-E	Gama G1	Gama G1	EG
CR77CN0100	470	10000	8,7	3,0	T-175-E	Gama G1	Gama G1	EG
CR77CN0150	700	15000	8,1	4,2	T-175-E	Gama G2	Gama G3	CA - CT
CR77CN0200	900	20000	8,2	5,2	T-175-E	Gama G2	Gama G3	CA - CT
CR77CN0240	1070	24000	8,1	6,0	T-175-E	Gama G2	Gama G3	CA - CT
CR77CN0350	1500	35000	8,5	8,7	T-175-E	Gama G2	Gama G3	CA - CT

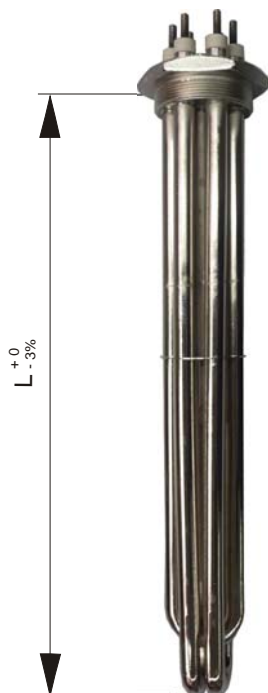

(*) Nota: Para solicitar elementos con tapón rosca Gas sustituir en el código correspondiente:

77 por 212

Ejemplo: "Tapón latón rosca 2"1/2 Gas con 3 resistencias forma "U" Ø16 mm en cobre niquelado, 4000 W"

Código: CR112CN0040

Atención: Caja de conexiones de aluminio y termostato de bulbo se piden por separado