Modelos normalizados, gama termostato diferencial ALLEGRO 400

TERMOSTATO DIFERENCIAL CON SONDA PTC, MODELOS ALLEGRO 400

Código	Referencia	Escala
517341000	ALLEGRO 400. Versión pared	-40 … +140 °C
517344000	ALLEGRO 400 RAIL. Versión raíl DIN.	-40 … +140 °C

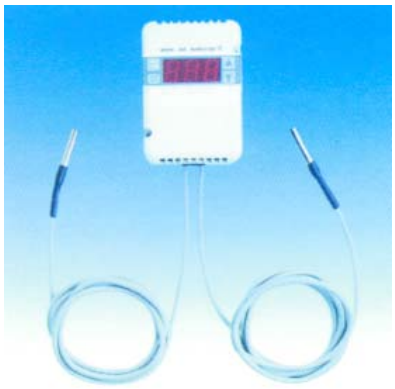

Características técnicas

- Rango de temperatura ..... -40 a +140 °C
- Alimentación ..... ~230 V (50 / 60 Hz)
- 1ª Sonda de temperatura (IP67) .. PTC2000 1,5%
- 2ª Sonda de temperatura (IP67) .. PTC2000 1,5%
- Dimensiones de la sonda ..... Ø6 x 30 mm
- Relé (NA + NC) ..... 12 (5) A ~250 V
- Tipo de regulación ..... TODO / NADA
- Color visualización ..... Rojo
- Número de pulsadores 3
- Número parám. programables 5
- Temperatura de trabajo ..... -5 a +55 °C
- Temperatura de almacenaje ..... -20 a +60 °C
- Bloqueo param. por password .... Sí

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

1. Colector solar.
2. Depósito acumulador.
3. Serpentin intercambiador.
4. Regulador ALLEGRO 400
5. Sonda salida colector.
6. Sonda salida depósito.
7. Bomba circulación.
8. Vaso expansión.
9. Calefactor apoyo.
10. Agua fría - entrada.
11. Agua caliente - salida.
12. Termostato

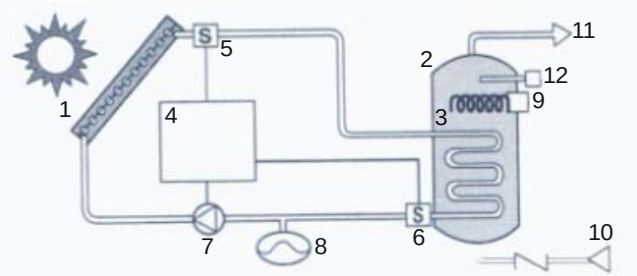

C./ Ca n'Alzamora, 34-36 **08191 – Rubí – Barcelona – España**

Tel +34 935 860 045 **Fax +34 935 860 048**

www.electricfor.com **electricfor@electricfor.com**