




Modelos normalizados, gama Europa, modelos CR77II

TAPÓN DE ACERO INOX 304 ROSCA M77x2 ó ROSCA 2"1/2 GAS CON 3 RESISTENCIAS FORMA "U" DE Ø10 mm EN AISI 316L Y VAINA PARA TERMOSTATO

Código (*)	L en mm	Wattios	W/cm ²	Peso En Kg	Clase térmica constructiva Electricfor	Gama caja de conexiones		Gama termostato
						SIN termostato	CON termostato	
CR77II0030	315	3000	6,6	1,1	T-301-E	Gama G1	Gama G1	EG
CR77II0045	445	4500	6,5	1,3	T-301-E	Gama G1	Gama G1	EG
CR77II0060	589	6000	6,2	1,5	T-301-E	Gama G1	Gama G1	EG
CR77II0090	845	9000	6,3	2,1	T-301-E	Gama G1	Gama G1	EG
CR77II0120	1110	12000	6,4	2,9	T-301-E	Gama G1	Gama G3	CA - CT

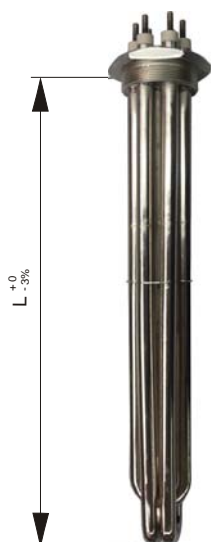

(*) **Nota:** Para solicitar elementos con tapón rosca Gas sustituir en el código correspondiente:

77 por 212

Ejemplo: "Tapón latón rosca 2"1/2 Gas con 3 resistencias forma "U" Ø10 mm en AISI 316L, 3000 W"

Código: CR112II0030

Atención: Caja de conexiones de aluminio y termostato de bulbo se piden por separado